

---




# APLICATIE: EDITOR DE TEXTE

---

## DESCRIEREA APLICATIEI:

Programul urmareste simularea unui editor de texte. In lista de optiuni am inclus un meniu pentru modificarea tipului de font: Bold,Italic,Underline,Regular ; un meniu pentru modificarea marimii textului si un meniu principal unde avem optiunea de a deschide un nou document si de a inchide aplicatia.

Aplicatia arata in felul urmator:

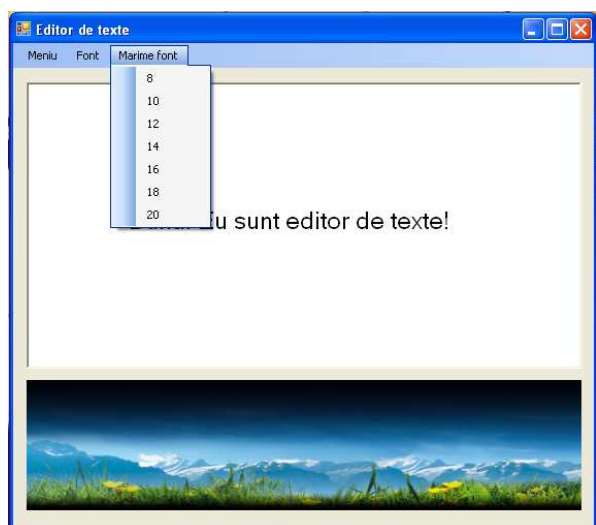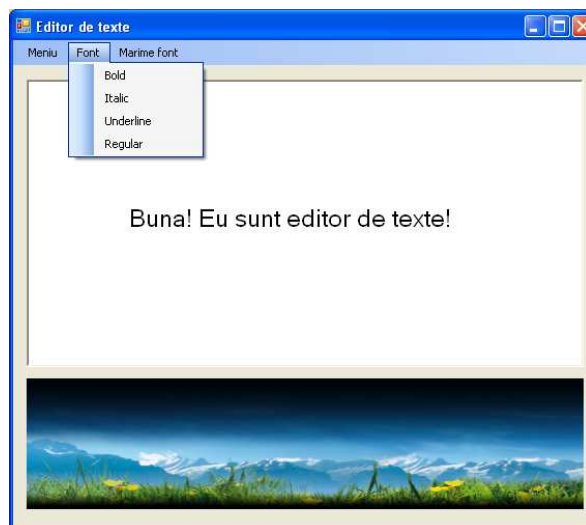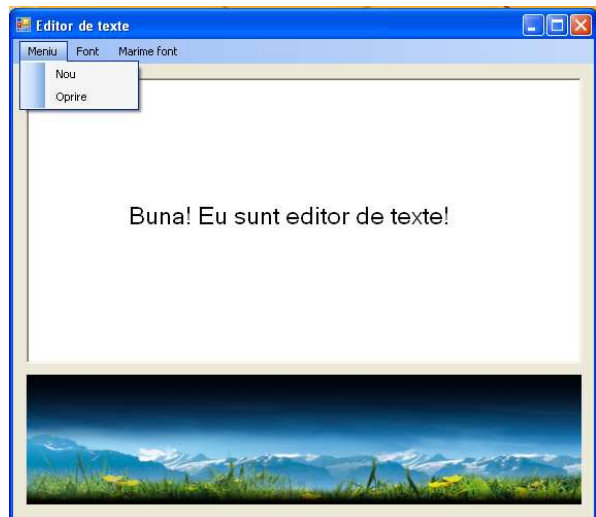

La evenimentul click pe una din optiunile din meniu s-au introdus urmatoarele proceduri:

```
private: System::Void oprireToolStripMenuItem_Click(System::Object^
sender, System::EventArgs^ e) {
    this->Close();
}
private: System::Void nouToolStripMenuItem_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
    this->richTextBox1->Text="";
}
private: System::Void boldToolStripMenuItem_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
    this->richTextBox1->Font= (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif",
10, System::Drawing::FontStyle::Bold));
}
private: System::Void italicToolStripMenuItem_Click(System::Object^
sender, System::EventArgs^ e) {
    this->richTextBox1->Font= (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 10 ,
System::Drawing::FontStyle::Italic));
}
private: System::Void underlineToolStripMenuItem_Click(System::Object^
sender, System::EventArgs^ e) {
    this->richTextBox1->Font= (gcnew
System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 10
, System::Drawing::FontStyle::Underline));
}
private: System::Void italicToolStripMenuItem1_Click(System::Object^
sender, System::EventArgs^ e) {
    this->richTextBox1->Font= (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft
Sans Serif", 10, System::Drawing::FontStyle::Regular));
}
private: System::Void toolStripMenuItem2_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
    this->richTextBox1->Font= (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 8));
}
private: System::Void toolStripMenuItem3_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
    this->richTextBox1->Font= (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 10));
}
private: System::Void toolStripMenuItem4_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
    this->richTextBox1->Font= (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 12));
}
private: System::Void toolStripMenuItem5_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
    this->richTextBox1->Font= (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 14));
}
private: System::Void toolStripMenuItem6_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
    this->richTextBox1->Font= (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 16));
}
private: System::Void toolStripMenuItem7_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
```

```
this->richTextBox1->Font= (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 18));
    }
private: System::Void toolStripMenuItem8_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
this->richTextBox1->Font= (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans
Serif", 20));
    }
private: System::Void salvereToolStripMenuItem_Click(System::Object^
sender, System::EventArgs^ e) {
    this->saveFileDialog1->ShowDialog();
    }
};
}
```